





Minidrivhus Lysa

DELAR

A  Lock till tråg (X1)	B  Tråg (X1)	C  Ventil till lock-ovansida (X1)	D  Sidoventiler (X2)
---	---	---	---

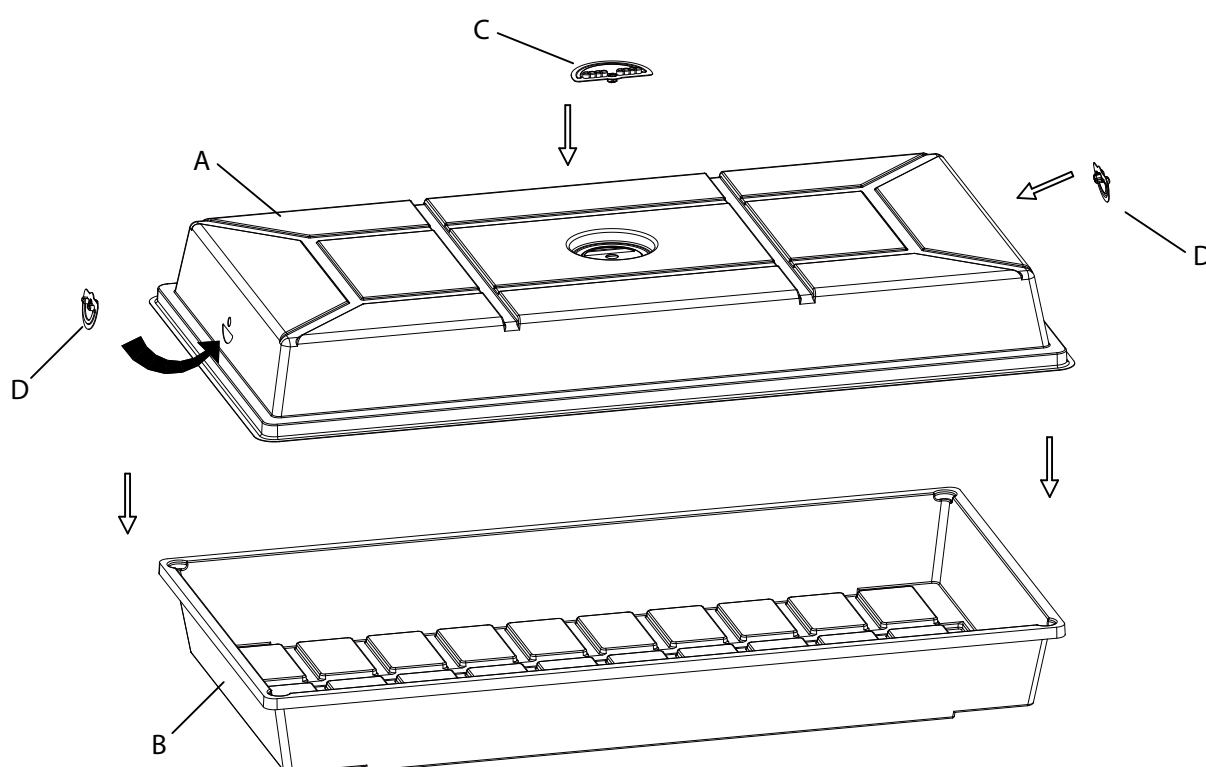

STEG

1. Fäst ventil till lock C i öppningen på lockets ovansida.
2. Fäst de två sidoventilerna D i öppningarna på lockets kortsidor.
3. Vrid ventilerna för att reglera luftflöde och fuktighet.